

krožne žage
za gradbene materiale

stroji za obdelavo
tlakov

stroji za obdelavo
gradbenih kovin



industrijska gradbena krožna žaga MAGNUM 900-700	3
gradbena žaga BALI 500	3
gradbena žaga Dakar Plus	4
gradbena žaga Deluxe / Delux Laser	4
lahka gradbena žaga Perla 200-250	5
gradbena žaga Venus 60/85/125	5
talna žaga Cobra 35/40/45/50/60	6
talna žaga Cobra 700 Matic	7
krilni gladilniki Halcon 60/90/120	8
krilni gladilnik Halcon Duplo / G20H	9
talni rezkar Cat 202	10
diamantni vrtalniki Topo 2/4/9 electronic	11
stojala za diamantne vrtalnike RIG 2/3/5	11
rezalnik rebrastega-ploščatega železa CEL 30/35/45	12
krivilno rezalni stroji za rebrasto in ploščato železo Combi 25-30/30-35/35-42	13
krivilni stroji za rebrasto in ploščato železo DEL 30/35/42/50	14
pribor Diamantne plošče	15

Špansko podjetje SIMA je bilo ustanovljeno leta 1970 z vizijo visokokvalitetnega proizvajalca strojev in opreme za gradbeništvo. Z izkušnjami v skoraj 40-letni proizvodnji, proizvodnimi kapacitetami preko 50.000 m² lastnih prostorov, SIMA svojim uporabnikom zagotavlja zadovoljstvo kvalitete z nenehno skrbjo pri konstruiranju produktov za varnost pri uporabi naših produktov.

Sima je največji španski proizvajalec tovrstne opreme in tretji največji v Evropi. To jim omogoča nenehni razvoj in izboljšave njihovih strojev.

Proizvodno prodajni asortima zajema:

- stroje za obelavo:
razrez kamna, marmorja, gradbenih materialov, opeke, keramike, ...
- stroje za razrez in krivljenje rebrastega železa
- krilne gladilnike
- žage za talni razrez betona, asfalta
- talne rezalniki
- Diamantne rezne plošče za suho in mokro rezanje

SIMA s.a.
C/Albunol par. 250, 18220 Albolte (Granada) Španija
T: +34 958 490 410, F: +34 958 466 645
www.simasa.com

MAGNUM 900-700

• Industrijska kvaliteta.

- Maximalna višina razreza do 360 mm.
- Dobavljiva v dveh izvedbah:
 - premer plošče 700 mm motor 5,5 kW/7,5 KM
 - premer plošče 900 mm motor 7 kW/10 KM.
- Robustno ohišje, opremljena z štirimi kolesi za lažji transport in premikanje.
- Velik pocinkan bazen za vodo, enostavna demontaža za čiščenje.
- Visoko kvalitetni vodoodporni ležaji z dolgo življensko dobo.
- Enostavna nastavitve globine razreza z blokirnim sistemom.
- Tih jermenski prenos.
- Proizvedena v skladu z evropskimi direktivami.
- Opcijski pribor: MAGNUM 700 - diamantni list 700 mm
MAGNUM 900 - diamantni list 900 mm




Stikalna plošča v ohišju z stopnjo zaščite IP657 in dvojno izolacijo.



Enostavna, lahka in natančna ročna nastavitve globine razreza.



List industrijske kvalitete.

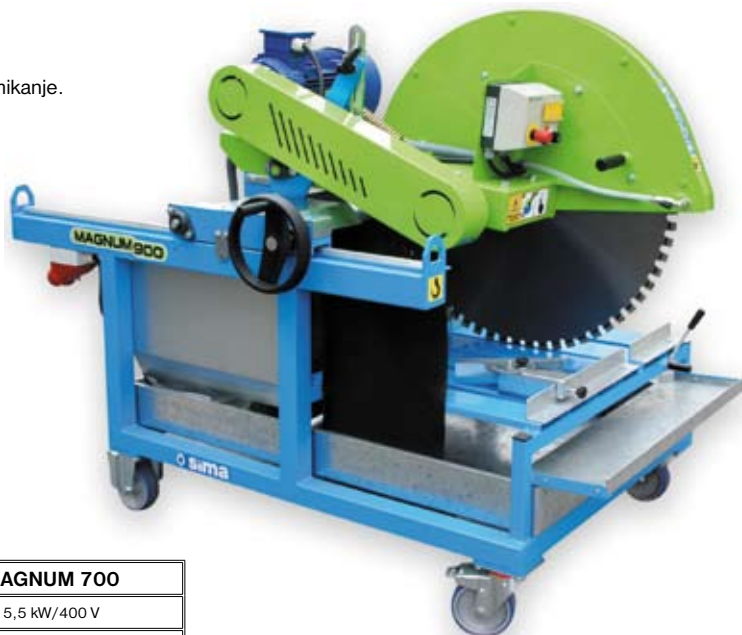

Tehnične karakteristike	MAGNUM 900	MAGNUM 700
Motor/napetost	7,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Število vrtljajev	1.400 min ⁻¹	
Premier lista/izvrtina	900/60 mm	700/60 mm
Max. dolžina razreza	750 mm	900 mm
Max. višina razreza	360 mm	302 mm
Kapaciteta bazena	87 l	
Dimenzije	1982 x 1207 x 1499 mm	1982 x 1207 x 1425 mm
Teža	300 kg	280 kg
Naročniška koda	6551	6550

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



BALI 500

• Primerna za razrez vseh gradbenih materialov

- še posebej betonskih izdelkov, plinobetonov, velikih opek, ... za razrez do 200 mm globine.
- Enostavna nastavitve globine razreza.
- Robustna žaga, ki preprečuje vibracije tekom dela, izboljšana zmogljivost diamantnega lista.
- Vodilna miza opremljena z prizmatičnim vodilom ki omogoča optimalno vodenje liste
- Zelo primerna za razrez zidakov, opeke, kritine, pranih plošč, betonskih izdelkov, plino betonskih (siporex) izdelkov, kamna,...
- Opcijski pribor: diamantni list 500 mm (glej str. 15)

Tehnične karakteristike	BALI 500
Motor/napetost	3 kW/400 V
Premier lista/izvrtina	500/32 mm
Max. dolžina razreza	750 mm
Max. višina razreza	200 mm
Kapaciteta bazena	50 l
Dimenzije	120 x 700 x 880 mm
Teža	108 kg
Naročniška koda	3060

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



Dakar Plus

- **Robustna in splošno uporabna.**
- Odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno
- Primerna za razrez vseh gradbenih materialov: opeka, zidaki, betonski izdelki, prane plošče, kamen, marmor, ... v kombinaciji z ustreznim diamantnim listom.
- Dolžina razreza do 650 mm, možnost razreza pod kotom 45°.
- Prilagojena za uporabo diamantnih listov premera 300 mm in 350 mm.
- Enostavna nastavitve globine razreza, možnost izdelave utorov.
- Montažne noge za lažji transport.
- Opcijski pribor: diamantni listi premera 300 mm in 350 mm (glej str. 15)



Tehnične karakteristike	DAKAR PLUS	
Motor/napetost	2,2 kW/220 V - 1f	3 kW/400 V - 3f
Premier lista/izvrtina	300 - 350 / 25,4 mm	
Max. dolžina razreza	630 - list 300 mm	650 - list 350 mm
Max. višina razreza	75 - list 300 mm	100 - list 350 mm
Kapaciteta bazena	43 l	
Dimenzije	1080 x 686 x 586 mm	
Teža	68 kg	
Naročniška koda	0295	0293

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.

Deluxe / Delux Laser

- **Visoko zmogljiva, robustna in splošno uporabna.**
- Primerna za razrez vseh gradbenih materialov: opeka, zidaki, betonski izdelki, prane plošče, kamen, marmor, ... v kombinaciji z ustreznim diamantnim listom.
- Dolžina razreza do 650mm, možnost razreza pod kotom 45°.
- Prilagojena za uporabo diamantnih listov premera 300 mm in 350 mm.
- Voziček galvaniziran z prizmatičnimi vodili.
- Enostavna nastavitve globine razreza, možnost izdelave utorov.
- Montažne noge za lažji transport, opremljen z prevoznimi kolesi.
- Modeli Delux Laser opremljeni z laserskim snopom za označevanje.
- Opcijski pribor: diamantni listi premera 300 mm in 350 mm (glej str. 15)



Tehnične karakteristike	DELUXE / DELUXE LASER	
Motor/napetost	2,2 kW/220 V - 1f	3 kW/400 V - 3f
Premier lista/izvrtina	300-350/25,4 mm	
Max. dolžina razreza	630 - list 300 mm	650 - list 350 mm
Max. višina razreza	75 - list 300 mm	100 - list 350 mm
Kapaciteta bazena	43 l	
Dimenzije	1080 x 687 x 586 mm	1194 x 670 x 895 mm
Teža	68 kg	77 kg
Naročniška koda Deluxe	3210	3220
Naročniška koda Deluxe Laser	3211	3221

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



lahka gradbena žaga

Perla 200-250

- **Možnost razreza keramike, pranih plošč, marmorja, granita, glinene kritine, kamna, ...**
- Možnost nastavitve razreza različnih globlin, notranjih oblik, diagonal, ...
- Maximalna višina razreza do 63 mm.
- Montažne noge za lažji transport.
- Perla 200 opremljena z diamantnim listom za razrez keramike.
- Perla 250 opremljena z diamantnim listom za gradbene materiale.
- Opcijski pribor: diamantni listi premera 200 mm in 250 mm (glej str. 15).

Tehnične karakteristike	PERLA 200	PERLA 250
Motor/napetost	0,55 kW/230 V	1,1 kW/230 V
Premier lista/izvrtina	230 mm/22,2 mm	300 mm/22,2 mm
Max. dolžina razreza	640 mm	620–800 mm
Max. višina razreza	40 mm	63 mm
Kapaciteta bazena	24 l	
Dimenzije	930 x 460 x 417 mm	930 x 560 x 467 mm
Teža	26 kg	40 kg
Standardna oprema	Diamantna plošča 230 mm	Diamantna plošča 300 mm
Naročniška koda	13	1400



gradbena žaga

Venus 60/85/125

- **Visoko zmogljive žage za razrez vseh gradbenih materialov.**
- Hiter, natančen razrez – primerne tudi za delavniško uporabo.
- Pripravljene za uporabo listov premera 300 mm in 350 mm.
- Poseben SIMA alu nosilni okvir z 8 nastavljivimi ležaji zagotavlja natančen razrez.
- Enostaven transport – montažne noge, robustne in lahke izvedbe.
- Nastavitev razreza pod kotom 0°–45°.
- Maximalna dolžina razreza do 1.250 mm (Venus 125).
- Vgrajen varnostni sistem v primeru poškodbe kabla – ne pade v območje dela (Venus 125).
- Opcijski pribor: diamantni listi premera 300 mm in 350 mm (glej str. 15)



Tehnične karakteristike	VENUS 60	VENUS 85	VENUS 125
Motor/napetost	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V 3 kW/400 V	2,2 kW/230 V 3 kW/400 V
Premier lista/izvrtina	300 mm/350 mm/25,4 mm	300 mm/350 mm/25,4 mm	300 mm/350 mm/25,4 mm
Max. dolžina razreza	650 mm	850 mm	1250 mm
Max. višina razreza	75 mm – list 300 mm 100 mm – list 350 mm	75 mm – list 300 mm 100 mm – list 350 mm	75 mm – list 300 mm 100 mm – list 350 mm
Kapaciteta bazena	33 l	105 l	135 l
Dimenzije	1060 x 620 x 600 mm	1350 x 730 x 780 mm	1800 x 730 x 780 mm
Teža	63 kg	100 kg	145 kg
Naročniška koda Deluxe	3230	3275 (230 V) 3271 (400 V)	3294 (230 V) 3295 s kolesnim pogonom 3293 (400 V) 3296 s kolesnim pogonom

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



Cobra 35/40/45/50/60

- **Lahke za transport in rokovanje.**

- Opremljene z rezervoarjem 20–60 l.
- Opremljene z gumi kolesi na alu obroču z visoko kvalitetnimi ležaji.
- Ergonomska oblika vodilnih ročajev, zelo pregledne.
- Vgrajen sistem blokade izbrane globine razreza.
- Robustno ohišje iz visoko kvalitetnega jekla, motor kompaktno vpet na ohišje preko gumi blažilnikov preprečuje prenos vibracij na upravljalca.
- Zelo natančen sistem hlajenja lista.
- Cobra 60 – opremljena z verižnim pogonom na zadnjo os.
- Cobra 60 – opremljena z ščitnikom lista za enostavno menjavo.
- Opcijski pribor: diamantni listi po izboru (glej str. 15).



Tehnične karakteristike	COBRA 35-G9H	COBRA 35-G13H	COBRA 40-G13H	COBRA 50-G13H	COBRA 60-G13H	COBRA 60-G20H	COBRA 60-D16R
Motor	Honda GX270 9 KM	Honda GX390 13 KM	Honda GX390 13 KM	Honda GX390 13 KM	Honda GX390 13 KM	Honda GX620 20 KM	Ruggerini MD190 15,5 KM
Gorivo	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Diesel
Zagon	Ročni	Ročni	Ročni	Ročni	Ročni	Elektro	Elektro
Premier lista/izvrtina	350/25,4 mm	350/25,4 mm	400/25,4 mm	500/25,4 mm	600/25,4 mm	600/25,4 mm	600/25,4 mm
Maximalna globina razreza	105 mm	105 mm	120 mm	155 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Rezervoar za vodo	20 l	20 l	40 l	50 l	60 l	60 l	60 l
Dimenzija (mm)	1510 x 540 x 1040	1510 x 540 x 1040	1580 x 620 x 930	1710 x 620 x 950	1870 x 670 x 990	1870 x 670 x 990	1870 x 670 x 990
Teža	74 kg	84 kg	108 kg	176 kg	218 kg	262 kg	262 kg
Naročniška koda							

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



talna žaga

Cobra 700 Matic

- **Opremljen z lastnim hidravličnim pogonom z možnostjo nastavitve hitrosti in smeri premika**
- Razrez materialov do globine 230 mm.
- Elektro hidravlični sistem nastavitve globine omogoča enostavno nastavitvev.
- Vgrajena vodna črpalka omogoča učinkovito hlajenje lista.
- Opremljen z elektro štarerjem in zagonsko baterijo.
- Opremljen z dodatnim podpornim kolesom, ki omogoča enostavne manevre na majhnem prostoru.
- Opcijski pribor: diamantni listi 700 mm.

Tehnične karakteristike	COBRA MATIC 700
Motor	Lombardini 26 KM
Gorivo	Diesel
Zagon	Elektro
Premier lista/izvrtina	700/30mm
Maximalna globina razreza	260mm
Rezervoar za vodo	priklop na zunanji izvor
Dimenzija	1350 x 890 x 1210 mm
Teža	435 kg
Naročniška koda	

* Diamantni list ni predmet standardne opreme.



Halcon 60/90/120

- **Robustno ohišje reduktorja, vgrajeni visoko kvalitetni ležaji, gredi termično obdelane.**
- Vsi modeli opremljeni z zložljivim ročajem.
- Model Halcon 60 – robni krilni gladilnik je namenjen za obdelavo manjših površin ter obdelavo površine do roba, zaradi premera 60 cm je možen prehod skozi vrata.
- Halcon 90/120 opremljen z nastavljivim ročajem višine.
- Halcon 90/120 opremljen z rezervoarjem za vodo in razpršilnim sistemom, ki ga upravljate na ročaju stroja.
- Električne verzije opremljene z mehansko sklopko, motorne verzije opremljene z centrifugalno sklopko.
- Opcijski pribor:
 - set zaključnih gladilk (4 kosi) Halcon 60 koda R-0799049
 - set zaključnih gladilk (4 kosi) Halcon 90 koda R201006000
 - set zaključnih gladilk (4 kosi) Halcon 120 koda R202006000
 - set plavajočih gladilk (4 kosi) Halcon 90 koda R201099001
 - set plavajočih gladilk (4 kosi) Halcon 120 koda R202099001
 - plavajoči disk Halcon 90 koda R188199004
 - plavajoči disk Halcon 90 ?? koda R209199010
 - transportna kolesa za Halcon 90 in 120 koda R208299000



Tehnične karakteristike	HALCON 60	HALCON 90	HALCON 120
Motor	Elektro Siemens 1,5 kW / Honda GX120 4 KM	Honda GX 160 5,5 KM	Honda GX270 9 KM / Honda GX390 13 KM
Zagon	stikalo / ročni	ročni	ročni
Regulacija naklona lopatic	Preko jeklenice z kolesom	Preko jeklenice z kolesom	Preko jeklenice z kolesom
Premier	600 mm	1040 mm	1250 mm
Dimenzije	890 x 650 x 840 mm	1050 x 1050 x 820 mm	1250 x 1250 x 870 mm
Teža	75 / 71 kg	87 kg	106 / 114 kg
Naročniška koda			



krilni gladilnik

Halcon Duplo / G20H

- **Mehansko voden z dvema rotorjema 90 cm.**
- Opremljen z lučmi, setom zaključnih gladilk, vodno razpršilnim sistemom in nastavljivim sedežem.
- Možnost uporabe gladilnih lopatic in gladilnega diska.
- Vse vodilne in varnostne naprave v optimalnem dosegu upravljalca.
- Standardno opremljen z motorjem Honda G20H (20 KM) z elektro zagonom.
- Na zahtevo dobavljiv z motorjem Honda G24H (24 KM).
- Opcijski pribor:
 - set zaključnih gladilk (4 kosi) Halcon Duplo koda R201006000
 - set plavajočih gladilk (4 kosi) Halcon Duplo koda R201099001
 - plavajoči disk Halcon Duplo koda R209199010
 - transportni voziček za Halcon Duplo koda R209199040

Tehnične karakteristike	HALCON DUPLO
Motor	Honda GX620 20 KM
Zagon	elektro
Regulacija naklona lopatic	Preko jeklenice z kolesom
Premier	900+900 mm
Dimenzije	1950 x 980 x 1100 mm
Teža	310 kg
Naročniška koda	



Cat 202

• **Enostavno rokovanje, odlična prilagodljivost uporabniku.**

- Primeren za osveževanje starih površin, zniževanje višine tlaka, odstranjevanje talnih označb.
- Primeren za vse gradbene materiale, asfalt, kamen.
- Nastavljiva globina enkratnega odjema, hiter in enostaven odmik rezkarja od tal.
- Možnost priklopa sesalca.
- Opcijski pribor:
 - set 20 rezil z karbidno konico (6 konic) koda R971599500
 - set komplet valj z rezili koda R971537000

Tehnične karakteristike	CAT – 202 ET	CAT – 202 EM	CAT – 202 GH
Motor	elektro 2,2 kW - 1f	elektro 2,2 kW - 3f	bencinski Honda GX120 4 KM
Delovna širina	200 mm	200 mm	200 mm
Zmogljivost	30–40 m ²	30–40 m ²	30–40 m ²
Dimenzije	760 x 460 x 770 mm	760 x 460 x 770 mm	760 x 460 x 770 mm
Teža	76 kg	76 kg	60 kg
Naročniška koda			



diamantni vrtalniki

Topo 2/4/9 electronic

- **Vgrajeni visokokvalitetni motorji Cardi.**
- Motorji opremljeni z varnostno sklopko in termični zaščito pred preobremenitvijo – rdeča lučka preobremenitev, zelena lučka optimalno delovanje.
- Topo 2 electronic – ekonomična izbira z možnostjo uporabe kron od 35 do 220 mm.
- Topo 4 electronic – primern za izvrtine od 50 do 300 mm.
- Topo 9 electronic – visokozmogljivi vrtalnik primeren za premere do 500 mm.



Tehnične karakteristike	TOPO 2	TOPO 4	TOPO 9
Moč	2,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Število vrtljajev 1. hitrost	520 min ⁻¹	490 min ⁻¹	230 min ⁻¹
Število vrtljajev 2. hitrost	880 min ⁻¹	1160 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Število vrtljajev 3. hitrost	1230 min ⁻¹	-	570 min ⁻¹
Število vrtljajev 4. hitrost	-	-	820 min ⁻¹
Premjer kron	35–220 mm	25–400 mm	25–500 mm
Vpetje	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Teža	8,7 kg	13,5 kg	14,5 kg
Naročniška koda			

stojala za diamantne vrtalnike

RIG 2/3/5

Tehnične karakteristike	RIG 2	RIG 3	RIG 5
Dolžina	510 mm	660 mm	690 mm
Naročniška koda	TOPO 2	TOPO 4 - TOPO 9	TOPO 4 - TOPO 9



rezalnik rebrastega-ploščatega železa

CEL 30/35/45

- **Dolga življenska doba in visoka zmogljivost.**
- Vsi vgrajeni elementi so visoko kvalitetni in dodatno termično obdelani.
- Ohišje iz litega železa v enem kosu.
- Zamenljiva 4 stranska rezila, velika zmogljivost v primeru malih in srednjih dimenzij.
- Zobniški prenos v oljni kopeli.
- Opremljen z transportno kljuko in kolesi za enostavno premikanje.
- Vgrajene varnostne naprave proti nenadzorovanem vklopu v skladu z CE normami.



Tehnične karakteristike	CEL 30	CEL 30M	CEL 35	CEL 45
Število kosov	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3
R = 450 N/mm ² ploščato	30-20-16	30-20-16	35-24-18	45-32-24
R = 450 N/mm ² rebrasto	25-18-14	25-18-14	32-20-16	38-26-22
R = 650 N/mm ² ploščato	25-18-14	25-18-14	32-20-16	38-26-22
R = 650 N/mm ² rebrasto	22-16-12	22-16-12	30-18-14	36-24-20
Število razrezov	105 min ⁻¹	105 min ⁻¹	100 min ⁻¹	60 min ⁻¹
Motor	2 KM - 3f	2 KM - 1f	3 KM	4 KM
Dimenzije	900 x 605 x 965 mm	900 x 605 x 965 mm	1160 x 645 x 970 mm	1200 x 800 x 1090 mm
Teža	227 kg	227 kg	331 kg	580 kg
Naročniška koda	8058	8055	8072	8081



krivilno rezalni stroji za rebrasto in ploščato železo

Combi 25-30/30-35/35-42

- **Štirje stroji v enem** – krivljenje, razrez, izdelava stremen, izdelava spiral.
- Krivini in rezalni del iz litega železa.
- Opremljen s prenosnim nožnim pedalom.
- Vgrajene varnostne naprave proti nenadzorovanemu vklopu.
- Priložen set krivilnih nastavkov.
- Opcijski pribor za Combi 25-30/30-35/36-42:
 - set rezil za Combi 25/30 koda: R860099001
 - set rezil za Combi 30/35 koda: R861099001
 - set rezil za Combi 36/42 koda: R868099001
 - pribor za izdelavo stremen Combi 25/30 30/35 36/42 koda: R829090000
 - pribor za izdelavo spiral Combi 25/30 30/35 36/42 koda: R824055000
 - specialni pribor po normi UNE 36831

Tehnične karakteristike	CEL 30	CEL 30M	CEL 35
R = 450 N/mm ² ploščato	30/25 mm	35/30 mm	42/36 mm
R = 450 N/mm ² rebrasto	25/20 mm	32/26 mm	40/32 mm
R = 650 N/mm ² ploščato	25/20 mm	32/25 mm	32/26 mm
R = 650 N/mm ² rebrasto	22/18 mm	28/24 mm	32/25 mm
Število obratov	10 min ⁻¹	8 min ⁻¹	10 min ⁻¹
Motor	2,2 kW	3 kW	4 kW
Dimenzije	900 x 980 x 890 mm	1200 x 990 x 1050 mm	1200 x 990 x 1100 mm
Teža	373 kg	429 kg	757 kg
Naročniška koda	8653	8673	8682



krivilni stroji za rebrasto in ploščato železo

DEL 30/35/42/50

- **Stroji primerni tako za delavniško kot tudi za gradbiščno uporabo.**
- Opremljeni z izbirnim stikalom smeri dela LEVO–DESNO.
- Fina nastavitve vrtilnega kota in avtomatski povratek rotirajoče mize.
- Zmogljiv električni motor z vgrajeno zavoro.
- Uporabljena je 24 V krmilna napetost – velika varnost.
- Termično obdelani vsi krivilni nastavki.
- Opremljen s prenosnim nožnim pedalom.
- Vgrajene varnostne naprave proti nenadzorovanemu vklopu in zasilnem izklopu.
- Priložen set krivilnih nastavkov.



Tehnične karakteristike	DEL 30	DEL 30M	DEL 42	DEL 50/50 Tronic
R = 450 N/mm ² ploščato	30 mm	35 mm	42 mm	50 mm
R = 450 N/mm ² rebrasto	36 mm	32 mm	35 mm	40 mm
R = 650 N/mm ² ploščato	26 mm	30 mm	35 mm	40 mm
R = 650 N/mm ² rebrasto	25 mm	28 mm	34 mm	35 mm
Število obratov	12 min ⁻¹	10 min ⁻¹	8 min ⁻¹	6 min ⁻¹
Motor	2,2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Dimenzije	1200 x 800 x 1050 mm	1200 x 800 x 1050 mm	1200 x 900 x 1070 mm	1200 x 890 x 1100 mm
Teža	312 kg	354 kg	560 kg	569 kg
Naročniška koda	8283	8302	8883	8240



pribor

DIAMANTNE PLOŠČE



Generalni uvoznik, distributer
in garancijski serviser:

METAL MIKULIČ d.o.o.

Rusjanova ulica 1
1235 Radomlje
Slovenija
T: +386 (0)1 729 51 11
F: +386 (0)1 729 51 00
E: info@metalmikulic.si
www.metalmikulic.si

Pooblaščen servis:

DIMCVAKER d.o.o.

Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
T: +386 (0)1 563 25 02
F: +386 (0)1 563 25 03
E: dimcvaker@siol.net