


	Št. izdelka	Vrsta	Količina mešanice [kg]	Ø [mm]	dolžina [mm]	Vpetje/m
WK	41200-000	WK 90 S	5-10	90	400	 Vrtalnik/akumulator
	41207-000	WK 90/500 S	5-10	90	500	 Vrtalnik/akumulator
	41258-000	WK 100 S	10-15	100	590	 Vrtalnik/akumulator
	40112-000	WK 120 HF	15-25	120	590	 MIXBRO M130
	40113-000	WK 140 HF	25-35	135	590	 MIXBRO M130



	40880-000	FM 60 S	do 5	60	400	 Vrtalnik/akumu
	40881-000	FM 80 S	5-10	80	400	 Vrtalnik/akumu
	40882-000	FM 100 S	10-25	100	590	 Vrtalnik/akumu
	40102-000	FM 120 HF	20-30	120	590	 MIXBRO M130

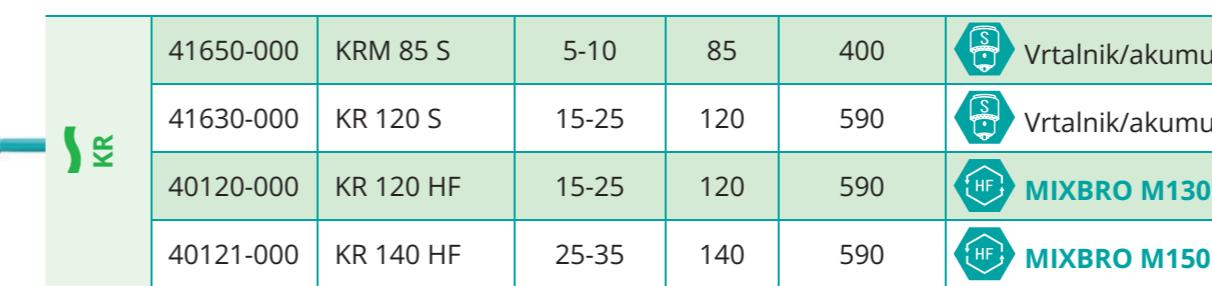

Pametno do popolne mešanice:
Sestavite svoj osebni MIXBRO
ter mešajte lažje in hitreje.

MIXBRO® by Collomix

NAČELO MIXBRO
Opravite test in v dveh korakih poiščite popolno kombinacijo mešalnika in mešala:

Izberite pravi mešalnik za vas!

1 Mešalnik MIXBRO

HEXAFIX

Vsi mešalniki MIXBRO imajo vgrajeno vpetje HEXAFIX® – za zamenjavo mešal v nekaj sekundah brez orodja!


Izberite svoje specializirano mešalo!

2 mešalo



Količina kolikšna kolичina?

1 Mešalnik MIXBRO



Izberite pravi mešalnik za vas:

MIXBRO M150

Nezahtevna vrhunska zmogljivost za vsakodnevno uporabo

- » Zanesljivo izpoljuje profesionalne zahteve.
- » Mešanje je možno z dvema stopnjama hitrosti zaradi 2 hitrosti.

- 70 l

Mešalna količina	- 70 l
Moč	1500 W/230 V
Število hitrosti	2 hitrosti
Hitrost vrtenja pod obremenitvijo	-410/-650 min⁻¹
Teža	4,93 kg



Primerno za Mešala Collomix do največ Ø 140 mm
CLICK!
HEXAFIX

- 50 l



Primerno za Mešala Collomix do največ Ø 140 mm
CLICK!
HEXAFIX

Mešalna količina	- 50 l
Moč	1300 W/230 V
Število hitrosti	1 hitrost
Hitrost vrtenja pod obremenitvijo	-600 min⁻¹
Teža	4,25 kg



Primerno za Mešala Collomix do največ Ø 140 mm
CLICK!
HEXAFIX

2 mešalo



Izberite svoje specializirano mešalo:

Collomix WK

za viskozne mešanice
Zidanje, ometavanje, izolacija



MALTA

Malta so običajno s peskom polnjene mase za lepljenje kamnov. Za težke in žilave mešanice se uporablja mešalo, ki prenosa sestavine od spodaj navzgor.

OMET

Omet je tako imenovana mehko plastificirana ali pastozna malta za premazovanje zidov in zaprtih prostorih in na prostem.



VISKOZNO



Collomix KR

za kremaste mešanice
Polaganje ploščic, tesnjenje, izravnava



LEPILO ZA PLOŠČICE

Lepila za ploščice so sestavljena iz zelo finih peskov in velikega deleža prahu. Ob stiku z vodo se v njih pogosto tvorijo grudice – vendar jih pravo mešalo pri mešanju takoj raztopi.



GLAJENJE

Mase za glajenje se uporabljajo za zgladitev površin. Za enakomeren in gladek rezultat je pomemben gladko zmešan material s katerim je enostavno delati.




TEKOČE



Collomix FM

za tekoče mešanice
Barvanje, lakiranje, premazovanje

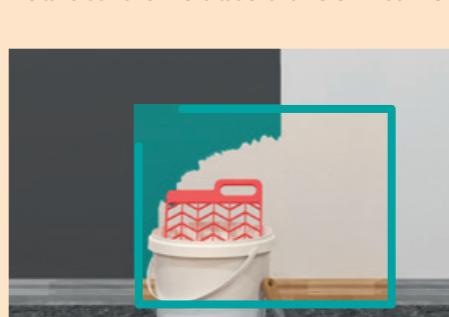

BARVA

Če barve tonirate sami, se prepričajte, da je zmes homogena in brez lis, le tako bo končni rezultat enakomeren in bo imel želeni barvni odtenek.



PREMAZ

Tekoči premazi so pogosto na voljo na osnovi sintetičnih smol. Dve komponenti morata biti intenzivno zmešani skupaj. Pozor: Strjevanje se začne kmalu po mešanju.

